

# 陶瓷加熱片 厚膜印刷加熱器 9 歐姆

# TFCH09

## 規格書

### 特色


- 白金加熱導線
- 兩個接口，不分極性
- 極度高溫加熱
- 高絕緣不漏電
- 微型設計給小範圍加熱
- 可以使用 DC 和 AC 電源



**TFCH09**  
Thick film ceramic heater - 9Ω (ohm)

**CERADEX**

### 技術規格

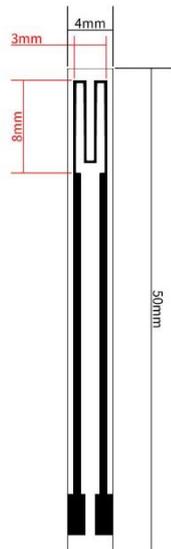

Technical dimension

加熱器	TFCH09
長度	50mm
寬度	4mm
感測區域	8mm x 3mm
接頭寬距	4mm
厚度	1mm ± 0.2mm
基材	合成陶瓷
接頭	端子固定座

**TFCH09**  
Thick film ceramic heater - 9Ω (ohm)


**CERADEX**

**備註：**星陶科技為特定應用整合提供客製化加熱器解決方案，包含加熱器尺寸、單點及多點加熱區域、以及接頭選項。聯絡我們取得更多資訊。

## 特性

加熱器種類	白金
加熱器阻值	9± 1.5Ω
加熱範圍	280°C – 720°C
加熱伏特	6V – 12V
電源	3W – 9W

## 反應曲線

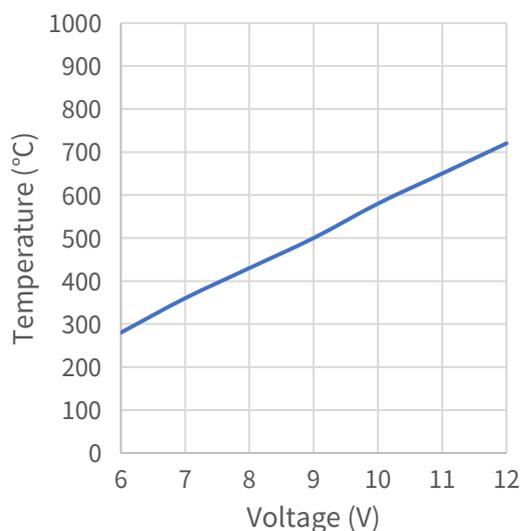

### 備註:

星陶科技客製化加熱器解決方案可調整溫度加熱範圍、以及加熱伏特。

在加熱液體時，請勿乾燒後突然加水。

元件表面請勿添加膠類黏劑。

使用符合產品需求之電壓。

## 應用

可攜式加熱裝置  
供工業需求高溫加熱片使用

陶瓷加熱器  
可以整合於陶瓷加熱器以及縮小其體積

**CERADEX**  
星陶科技股份有限公司

電話 : +886 3 365-6878

傳真 : +886 3 365-6879

信箱 : salesdpt@ceradex.com.tw

地址 : 33447 台灣桃園市八德區瑞源一街 1 號