PTC 薄膜加熱片
薄膜印刷加熱器
60°C

PH1010-60

規格書

特色

正溫度係數特性(PTC)

自主調控

極輕薄與有彈性

瞬間加熱

避免過熱

無需溫度控制器

簡易安裝容易整合

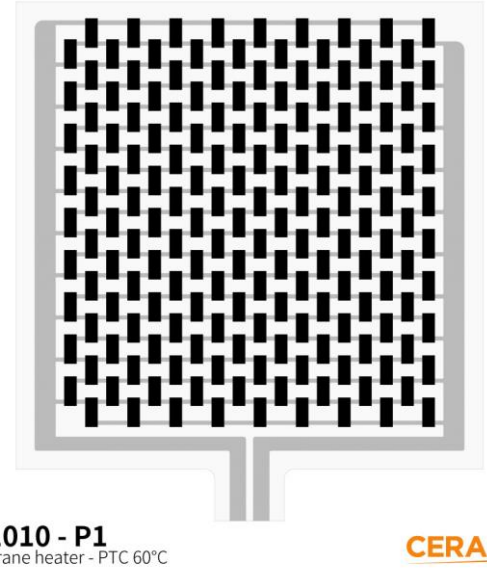

技術規格

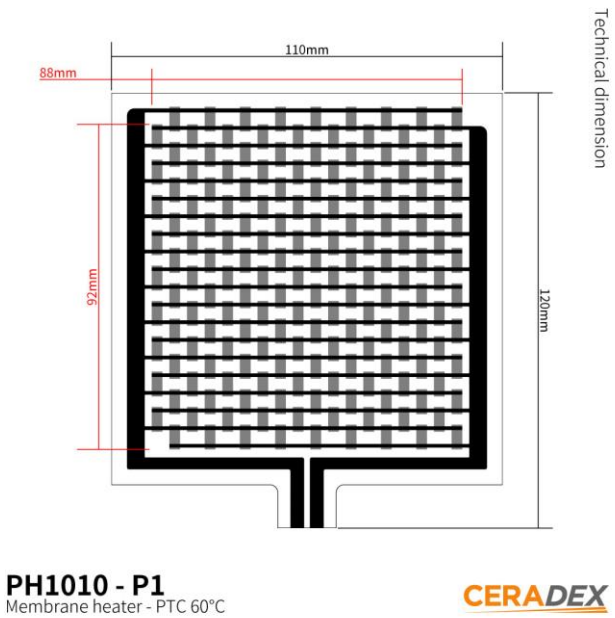

加熱器	PH1010-60
長度	120mm
寬度	110mm
感測區域	88mm x 90mm
接頭寬距	15mm
厚度	0.2mm ± 0.1mm
基材	PET
接頭	2 公插焊針
厚度	0.73mm
寬度	1.6mm

備註：星陶科技為特定應用整合提供客製化加熱器解決方案，包含加熱器尺寸、單點及多點加熱區域、接頭選項、以及耐高溫性。聯絡我們取得更多資訊。

特性

加熱器種類	PTC
加熱範圍	60± 5°C
加熱伏特	12V – 24V
電源	10W – 20W
功率密度	1KW / m^2

反應曲線

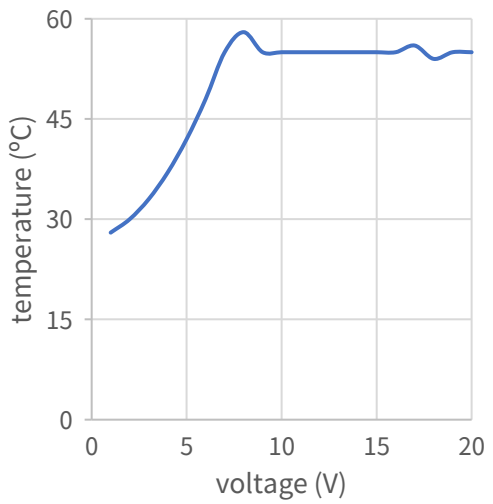

備註:

星陶科技客製化加熱器解決方案可調整溫度加熱範圍、以及加熱伏特。

應用

可攜式/穿戴式裝置

置入於可攜式及穿戴式裝置，以行動電源供電

機械式置入

置入保溫裝置，持續維持溫度保溫

除冰模組

置入於鏡子/指示燈，幫助除冰或是除霧

通用加熱裝置

置入於座椅、衣著、地面

CERADEX
星陶科技股份有限公司

電話 : +886 3 365-6878
傳真 : +886 3 365-6879
信箱 : salesdpt@ceradex.com.tw
地址 : 33447 台灣桃園市八德區瑞源一街 1 號